


ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	NEDERLANDS
The default code is 0-0-0. To set your own combination, please follow these easy steps: 1. Pull up the shackle to open the lock (a). 2. Rotate the shackle 90° counterclockwise and press it all the way down (b). Hold down and continue to turn another 90° counterclockwise (c). 3. Set your own combination by turning the dials. 4. Turn the shackle back as its initial position. Then the setting is completed. To reset a new combination, please repeat steps 1 to 4 above. Please remember your new combination.	er Standardcode lautet 0-0-0. Folgen Sie bitte diesen einfachen Schritten, um Ihre eigene Kombination einzustellen: 1. Ziehen Sie den Schäkel hoch, um das Schloss zu öffnen (a). 2. Drehen Sie den Schäkel um 90° gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie ihn ganz nach unten (b). Halten Sie ihn gedrückt und drehen Sie ihn um weitere 90° gegen den Uhrzeigersinn (c). 3. Stellen Sie Ihre eigene Kombination durch Drehen der Einstellräder ein. 4. Drehen Sie den Bügel wieder in seine Ausgangsposition zurück. Die Einstellung ist somit abgeschlossen. Um eine neue Kombination einzustellen, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte 1 bis 4. Bitte merken Sie sich Ihre neue Kombination.	Le code par défaut est 0-0-0. Pour définir votre propre combinaison, suivez les étapes suivantes : 1. Tirez la manille vers le haut pour ouvrir le cadenas (a). 2. Tournez la manille de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyez à fond sur la manille (b). Maintenez-la enfoncée et tournez-la à nouveau de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (c). 3. Réglez votre propre combinaison en tournant les molettes. 4. Tournez la manille pour la remettre dans sa position initiale. Le réglage est terminé. Pour définir une nouvelle combinaison, répétez les étapes de 1 à 4 ci-dessus. Mémorisez la nouvelle combinaison.	De standaardcode is 0-0-0. Volg deze eenvoudige stappen om uw eigen combinatie in te stellen: 1. Trek de beugel omhoog om het slot (a) te openen. 2. Draai de beugel 90° tegen de klok in en druk hem helemaal naar beneden (b). Houd ingedrukt en blijf nog 90° tegen de klok in draaien (c). 3. Stel je eigen combinatie in door aan de draaiknoppen te draaien. 4. Draai de beugel terug in de oorspronkelijke positie. Vervolgens is de instelling voltooid. Herhaal stap 1 tot en met 4 hierboven om een nieuwe combinatie te resetten. Denk aan je nieuwe maaidorser.

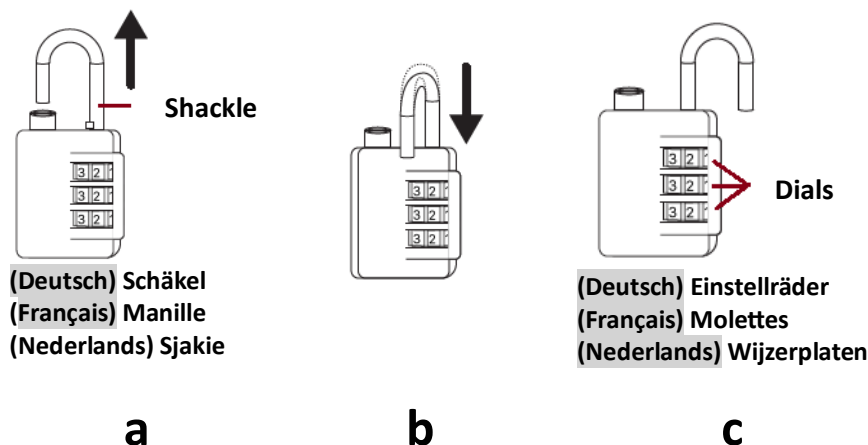

Imported by/ Importiert durch/ Importé par/ Geïmporteerd door :
EML – PRODIS

1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois – France/ Frankreich/ France/
Frankrijk - qualite2@prodis.net

Made in P.R.C./ Hergestellt in der V.R.C./ Fabriqué en R.P.C./ Gemaakt
in de V.R.C.

Marketed by/ Vermarktung durch/ Distribué par/ Op de markt gebracht
door EUROTOS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Germany/
Deutschland/ Duitsland

