



- D**
- 120 Db
  - bis zu **100 m Reichweite**
  - passend für nahezu **alle Lenker** (Ø 22 - 32 mm)
  - nur **40 g**
  - spritzwassergeschützt
  - werkzeuglose Montage in Sekunden
  - inkl. Batterie (12 V, Typ 23A)




- GB**
- 120 Db
  - up to **100 m effective range**
  - fits to almost **all handlebars** (Ø 22 - 32 mm)
  - only **40 g**
  - splashproof
  - toolless mounting within seconds
  - incl. battery (12 V, Typ 23A)

(DE) Bedienungsanleitung  
(GB) Manual  
(NL) Gebruiksaanwijzing  
(FR) Mode d'Emploi  
(ES) Instrucciones de uso  
(IT) Manuale di istruzioni  
(PT) Instruções de Utilização  
(NO) Brukeranvisning  
(DK) Brugsanvisning

(SE) Bruksanvisning  
(FI) Käyttöohje  
(IS) Handbók  
(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ  
(PL) Instrukcja montażu  
(CZ) Návod k použití  
(HU) Használati útmutató  
(SK) Navod na použitie  
(RU) инструкция по применению

(UA) Інструкція з експлуатації  
(XS) Uputstvo za upotrebu  
(SI) Navodila za uporabo  
(HR) Uputstvo za uporabu  
(TR) Kullanma kılavuzu  
(CN) 說明書  
(JP) 使用方法

[www.m-wave-bike.com](http://www.m-wave-bike.com)

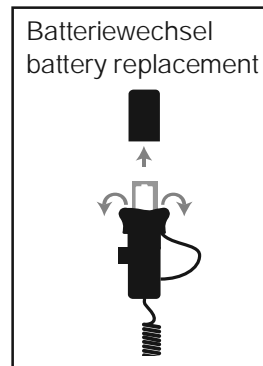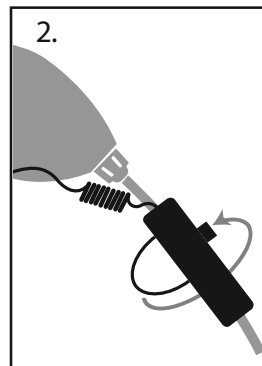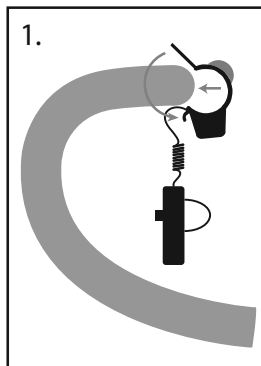

CE RoHS compliance  
**messingschlag**  
Hassbergstr. 45  
96148 Baunach - Germany



4

