




Art. Nr. 21005

## Mini Klimaanlage

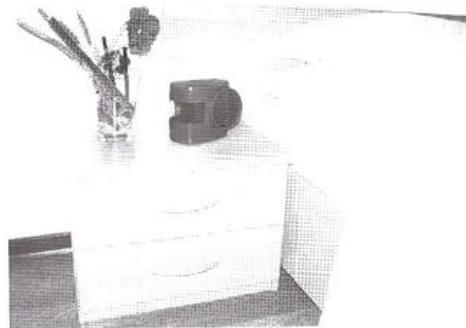

Dieses Produkt wurde sorgfältig entwickelt und hergestellt für den dauerhaften Einsatz. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch genau durch, damit Sie alle nötigen Informationen für die Nutzung dieses Produkts erhalten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

### **Bedienung**

Dieses Produkt kann entweder mit dem beigegeführten 12 V Zigarettenanzünderkabel oder mit einem 230V Adapter (500mA, 12V) am Stromnetz für Zuhause betrieben werden. Für dieses Gerät haben Sie 3 Fixiermöglichkeiten.

### **Metallplatte mit Klebepad**

Die Metallplatte kann auch auf nicht glatten Ebenen geklebt werden. Die Magnethaftung befindet sich in der Mitte dieser Platte.

### **Klettplatten mit Klebepad**

Diese Variante ist für die Anbringung auf glatten Untergründen bestimmt. Das Klebepad einfach unter das Gehäuse auf die gewünschte Betriebsposition aufkleben.

### **Gurtbefestigung**

Die Gurtbefestigung kann für die Befestigung ohne Klebestellen benutzt werden z.B. in Regalen, Autos. Haltegurt um das Gehäuse der Mini Klimaanlage herum legen und an einer dafür geeignete Stelle befestigen. Der Zweistufenschalter und die Wassertankbefüllung müssen zugänglich bleiben.

### **Installation**

Klebepad der Metallplatte entfernen und an die gewünschte Position befestigen. Den Standfuß mit dem Magneten auf die Metallplatte setzen. Damit eine ausreichende Wirkung der Belüftung erreicht wird, darf die Distanz zwischen Mini-Klimaanlage und Ihnen nicht mehr als 0,5 m betragen.

### **Funktion**

Deckel des Wassertankgehäuses öffnen, Wassertank entnehmen, dann die Verschlusskappe abschrauben und den Tank mit kaltem Wasser füllen. Wassertank wieder in das Gehäuse einsetzen und ca. 15 Minuten warten, bis sich die Lamellen des Wasser Absorbers voll gesogen haben. Die Mini Klimaanlage mit dem 2 Stufen Schalter auf I - für langsam und auf II - für schnell auf die gewünschte Geschwindigkeit einschalten. Für einen noch besseren Kühleffekt einfach die 6 Eiszyylinder mit Wasser füllen und einfrieren. Die eingefrorenen Eiszyylinder wieder in den Wassertank setzen.

### **Reinigung**

Gehäuseabdeckung öffnen und den Wasser Absorber entnehmen. Es wird empfohlen die Lamellen des Absorbers einmal wöchentlich zu reinigen. Mit Seifenlauge die Lamellen vorsichtig bürsten. Nach dem Reinigen Wasser Absorber wieder in das Gehäuse setzen und die Abdeckung schließen. Zum Einsatz muss nicht darauf gewartet werden, dass die Lamellen getrocknet sind.


### **Empfehlung**


Stellen Sie sicher, dass die Mini Klimaanlage trocken gelagert wird und vor Feuchtigkeit geschützt wird. **ACHTUNG!** Die Mini Klimaanlage muss bei Benutzung im KFZ so platziert werden das es zu keiner Sichtbeeinträchtigung kommt. Die Mini Klimaanlage muss sicher und fest montiert sein, um eine mögliche Unfallgefahr auszuschließen (bremsen usw.) Aus Sicherheitsgründen das Gerät nicht in den Wirkungsbereich von Airbags platzieren.

### Spezifikation:

Betriebsdauer: ca. 8 Std.  
Maße: 19,5 x 12,5 x 14,5 cm  
Stromverbrauch: Stufe I = 4,3 Watt, Stufe II = 5,4 Watt  
Ampere 500 mA  
Länge des Kabels: 2,5 m  
Bedienung: 12 Volt

### Bedienungsanleitung

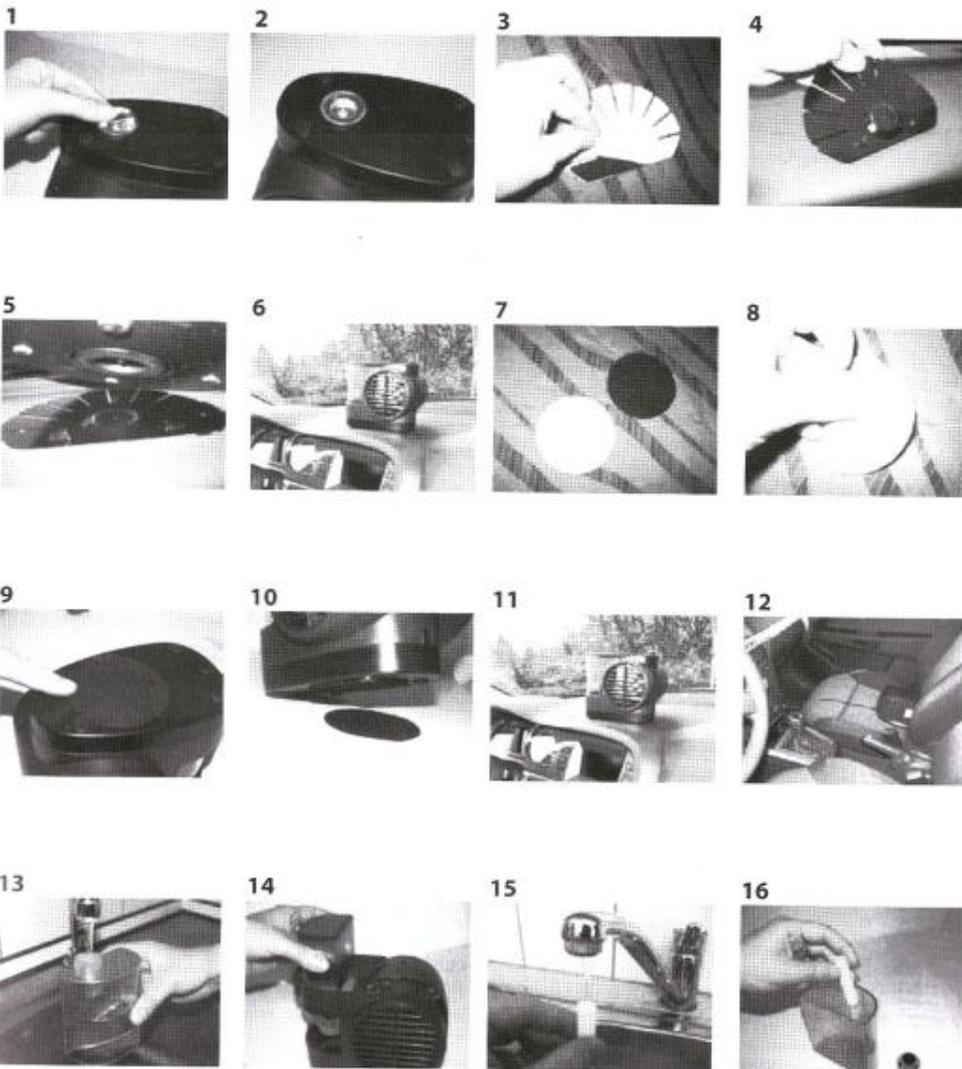

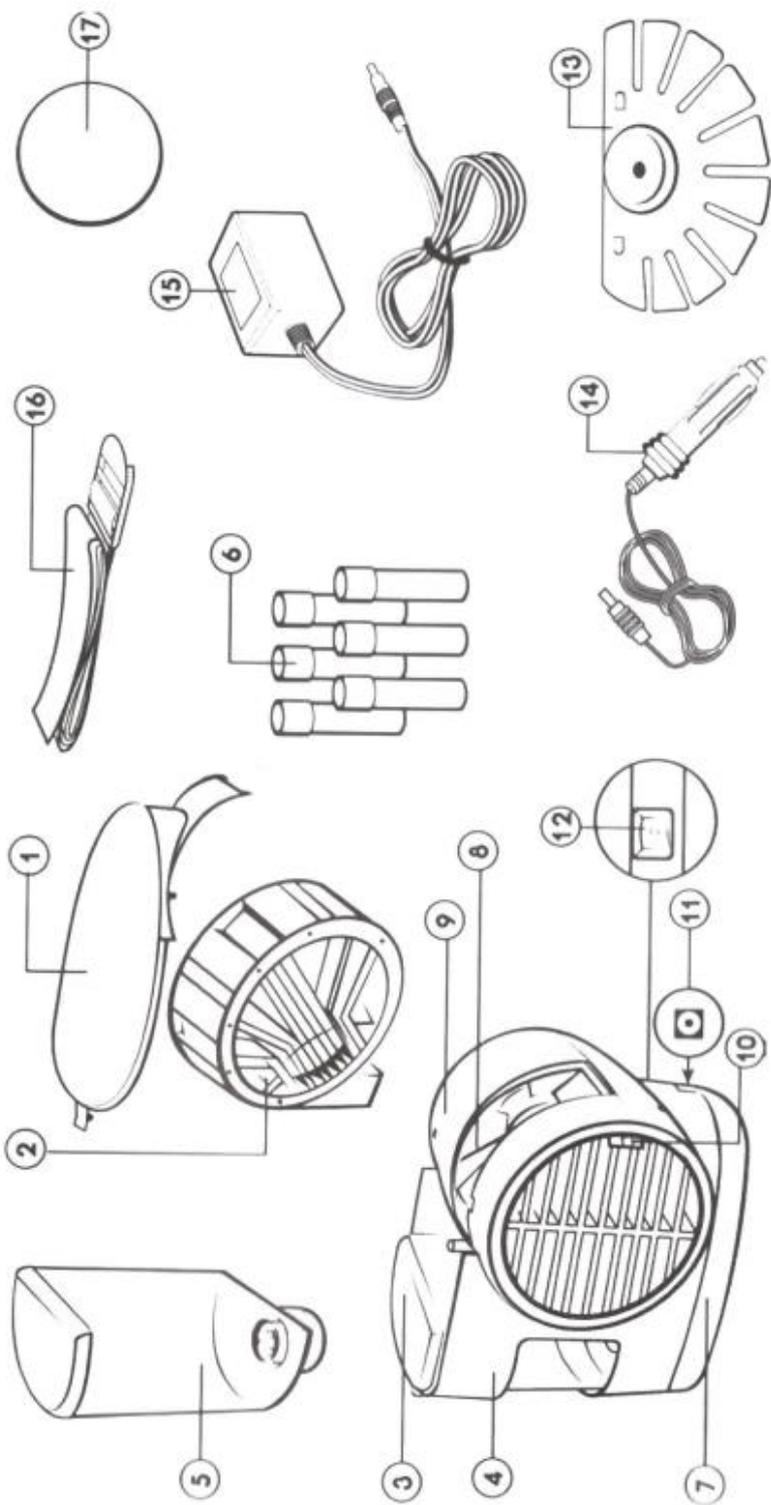

1. Gehäuseabdeckung des Lüfters
2. Wasser Absorber
3. Deckel des Wassertankaufbewahrungsbehälters
4. Wassertankaufbewahrungsbehälter
5. Wassertank
6. Eisaufbewahrungsbehälter 6 Stück
7. Standfuß mit Magnet
8. Lüfter
9. Lüftergehäuse
10. Einstellhebel für Luftschlitze
11. Buchse für Elektrokabel
12. 2 Stufen Ein/Aus Schalter
13. Metall Befestigungsplatte mit selbstklebendem Pad
14. Zigarettenanzünderkabel
15. 230 Volt Adapter
16. Spanngurt
17. Klettpad

## Bedienungsanleitung

- Bild 1** Silberne Schutzfolie vom Standfuß der Klimaanlage abziehen. Magnet, der fest im Standfuß montiert ist, wird jetzt sichtbar.
- Bild 2** Standfuß von unten. In der Mitte befindet sich der Magnet.
- Bild 3** Schutzfolie der Metallbefestigungsplatte abziehen.
- Bild 4** Geeignete Fläche im Fahrzeug auswählen und die Befestigungsplatte auf einen sauberen und trockenen Untergrund aufkleben. (staub- und fettfrei)
- Bild 5** Klimaanlage so auf die Metallplatte stellen, dass die Erhöhung der Befestigungsplatte genau in die Vertiefung der Klimaanlage im Standfuß passt.
- Bild 6** Fertig. Die Klimaanlage (Magnet) ist jetzt fest mit der Befestigungsplatte verbunden.
- Bild 7** 2 Stück Klettplatten selbstklebend.
- Bild 8** Schutzfolien der Klettplatten abziehen. Vorsicht! Vermeiden Sie den Kontakt mit der Klebeflächen mit staubhaltigen Materialien. (Sitzbezug, Hemd, Hose etc.). Klebekraft kann stark vermindert werden.
- Bild 9** Klettplatte unter dem Standfuß der Klimaanlage kleben. Geeignete Fläche im Fahrzeug auswählen und die zweite Klettplatte auf einen sauberen und trockenen Untergrund kleben. (staub- und fettfrei)
- Bild 10** Stellen Sie jetzt die Klimaanlage so auf die Klettplatte, dass beide Klettplatten aufeinander liegen.
- Bild 11** Fertig. Klimaanlage ist mit den Klettplatten verbunden.
- Bild 12** Für eine Befestigung mit dem mitgelieferten Gurt wählen Sie eine passende Stelle im KFZ oder auf einem Regal aus. Legen Sie den Gurt um das Gehäuse der Mini Klima Anlage und zurren den Gurt fest. Achten Sie darauf, das die Mini Klimaanlage einen sicheren und festen Stand hat und der Wassertank, sowie die Bedienelemente frei zugänglich sind.
- Bild 13** Verschlusskappe abschrauben und den Tank mit kaltem Wasser füllen.
- Bild 14** Wassertank wieder in das Gehäuse einsetzen, ca. 15 Minuten warten, bis sich die Lamellen des Absorbers voll Wasser gesogen haben.
- Bild 15** 6 x Wasserzylinder mit kaltem Wasser füllen.
- Bild 16** Einen noch besseren Kühleffekt wird erzielt, wenn die 6 Eiszyylinder mit Wasser befüllt und eingefroren werden. Dann die eingefrorenen Eiszyylinder wieder in den Wassertank setzen.

Der Hersteller und der Händler haften nicht für Schäden an Sachen oder Personen aufgrund einer unsachgemäßen Montage oder eines unsachgemäßen Gebrauchs.